FIMAP®

EKRAN DOTYKOWY

LOGOWANIE ZA POMOCĄ HASŁA

TEMPOMAT

HAMULEC ELEKTRYCZNY

CZYSZCZENIE MOCNYCH ZABRUDZEŃ

MAKSYMALNIE NOWOCZESNA

Maxima

WYMIARY I DANE TECHNICZNE

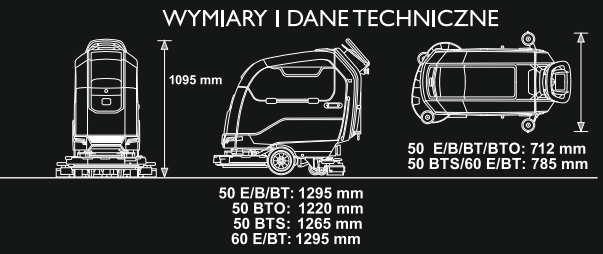

Maxima to solidna maszyna do szorowania zbudowana z najlepszych komponentów z bardzo nowoczesnym designem. Udoskonalona inżynieria w połączeniu z wysokiej jakości materiałami doprowadziła do stworzenia modelu, który jest trwały, niezawodny i może obniżyć całkowity koszt użytkowania urządzenia czyszczącego. Zapewnia najlepszą elastyczność pod względem konfiguracji. Jest dostępna jako maszyna, szorująca, szorująco-zamiatająca lub orbitalna i może być skonfigurowana w wersji podstawowej Basic, Pro lub Plus. Maxima pozwala konfigurować maszyny wg własnych potrzeb: możesz wybrać model, panel sterujący, a następnie uzupełnić ją o akcesoria i technologie odpowiadające Twoim wymaganiom. Nadaje się do czyszczenia supermarketów, magazynów, hal produkcyjnych, sal gimnastycznych, salonów wystawowych i warsztatów.

DANE TECHNICZNE		Maxima Basic						Maxima Pro				Maxima Plus			
		50 E	50 B/Bt	50 Bto	50 Bts	60 E	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt	50 Bt	50 Bto	50 Bts	60 Bt
Szerokość robocza	mm	510	510	510	510	600	600	510	510	510	600	510	510	510	600
Szerokość ssawy	mm	712	712	712	785	785	785	712	712	785	785	712	712	785	785
Szczotki tarczowe Ø	(ilość) mm	(1) 510	(1) 510	-	-	(2) 310	(2) 310	(1) 510	-	-	(2) 310	(1) 510	-	-	(2) 310
Szczotki cylindryczne Ø	(ilość) mm	-	-	-	(2) 150x500	-	-	-	-	(2) 150x500	-	-	-	(2) 150x500	-
Pad prostokątny	mm	-	-	(1) 510x365	-	-	-	-	(1) 510x365	-	-	-	(1) 510x365	-	-
Obroty na minutę	(liczba)	-	-	2400	-	-	-	-	2400	-	-	-	2400	-	-
Zbiornik wody czystej	l	53													
Zbiornik wody brudnej	l	55													
Zasilanie / trakcja	V./Hz	230/50	24/semi aut./aut.	24/aut.	24/aut.	230/50	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Poziom hałasu (ISO 11201)	dB (A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70
Silnik szczotek	(ilość) V/W	(1) 230/375	(1) 24/500	(1) 24/560	(1) 24/560	(2) 230/375	(2) 24/400	(1) 24/500	(1) 24/560	(2) 24/450	(2) 24/400	(1) 24/500	(1) 24/560	(2) 24/450	(2) 24/400
Silnik ssący	V/W	230/450	24/410	24/410	24/410	230/450	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410
3-stopniowy silnik ssący	V/W	-	-	-	-	-	-	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550	24/550
Silnik trakcji	V/W	-	24/180	24/180	24/180	-	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180	24/180
Obroty szczotek	obr. / min.	140	140	-	600	140	140	140	-	600	140	140	-	600	140
Prędkość robocza	Km/h	0÷3	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5	0÷3,5
Zdolność do pokonania nachylenia	%	2	2/10	10	10	2	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Baterie	(ilość) V/Ah C5	-	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	-	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112	(2) 12/110 (2) 12/112
Waga baterii	Kg.	-	82 78	82 78	82 78	-	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78	82 78
Wydajność teoretyczna	do m² / h	1500	1500/1785	1785	1785	1800	2100	1785	1785	1785	2100	1785	1785	1785	2100
Wymiary komory baterii (dł x szer x wys)	mm	-	485 253 351	485 253 351	485 253 351	-	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351	485 253 351